


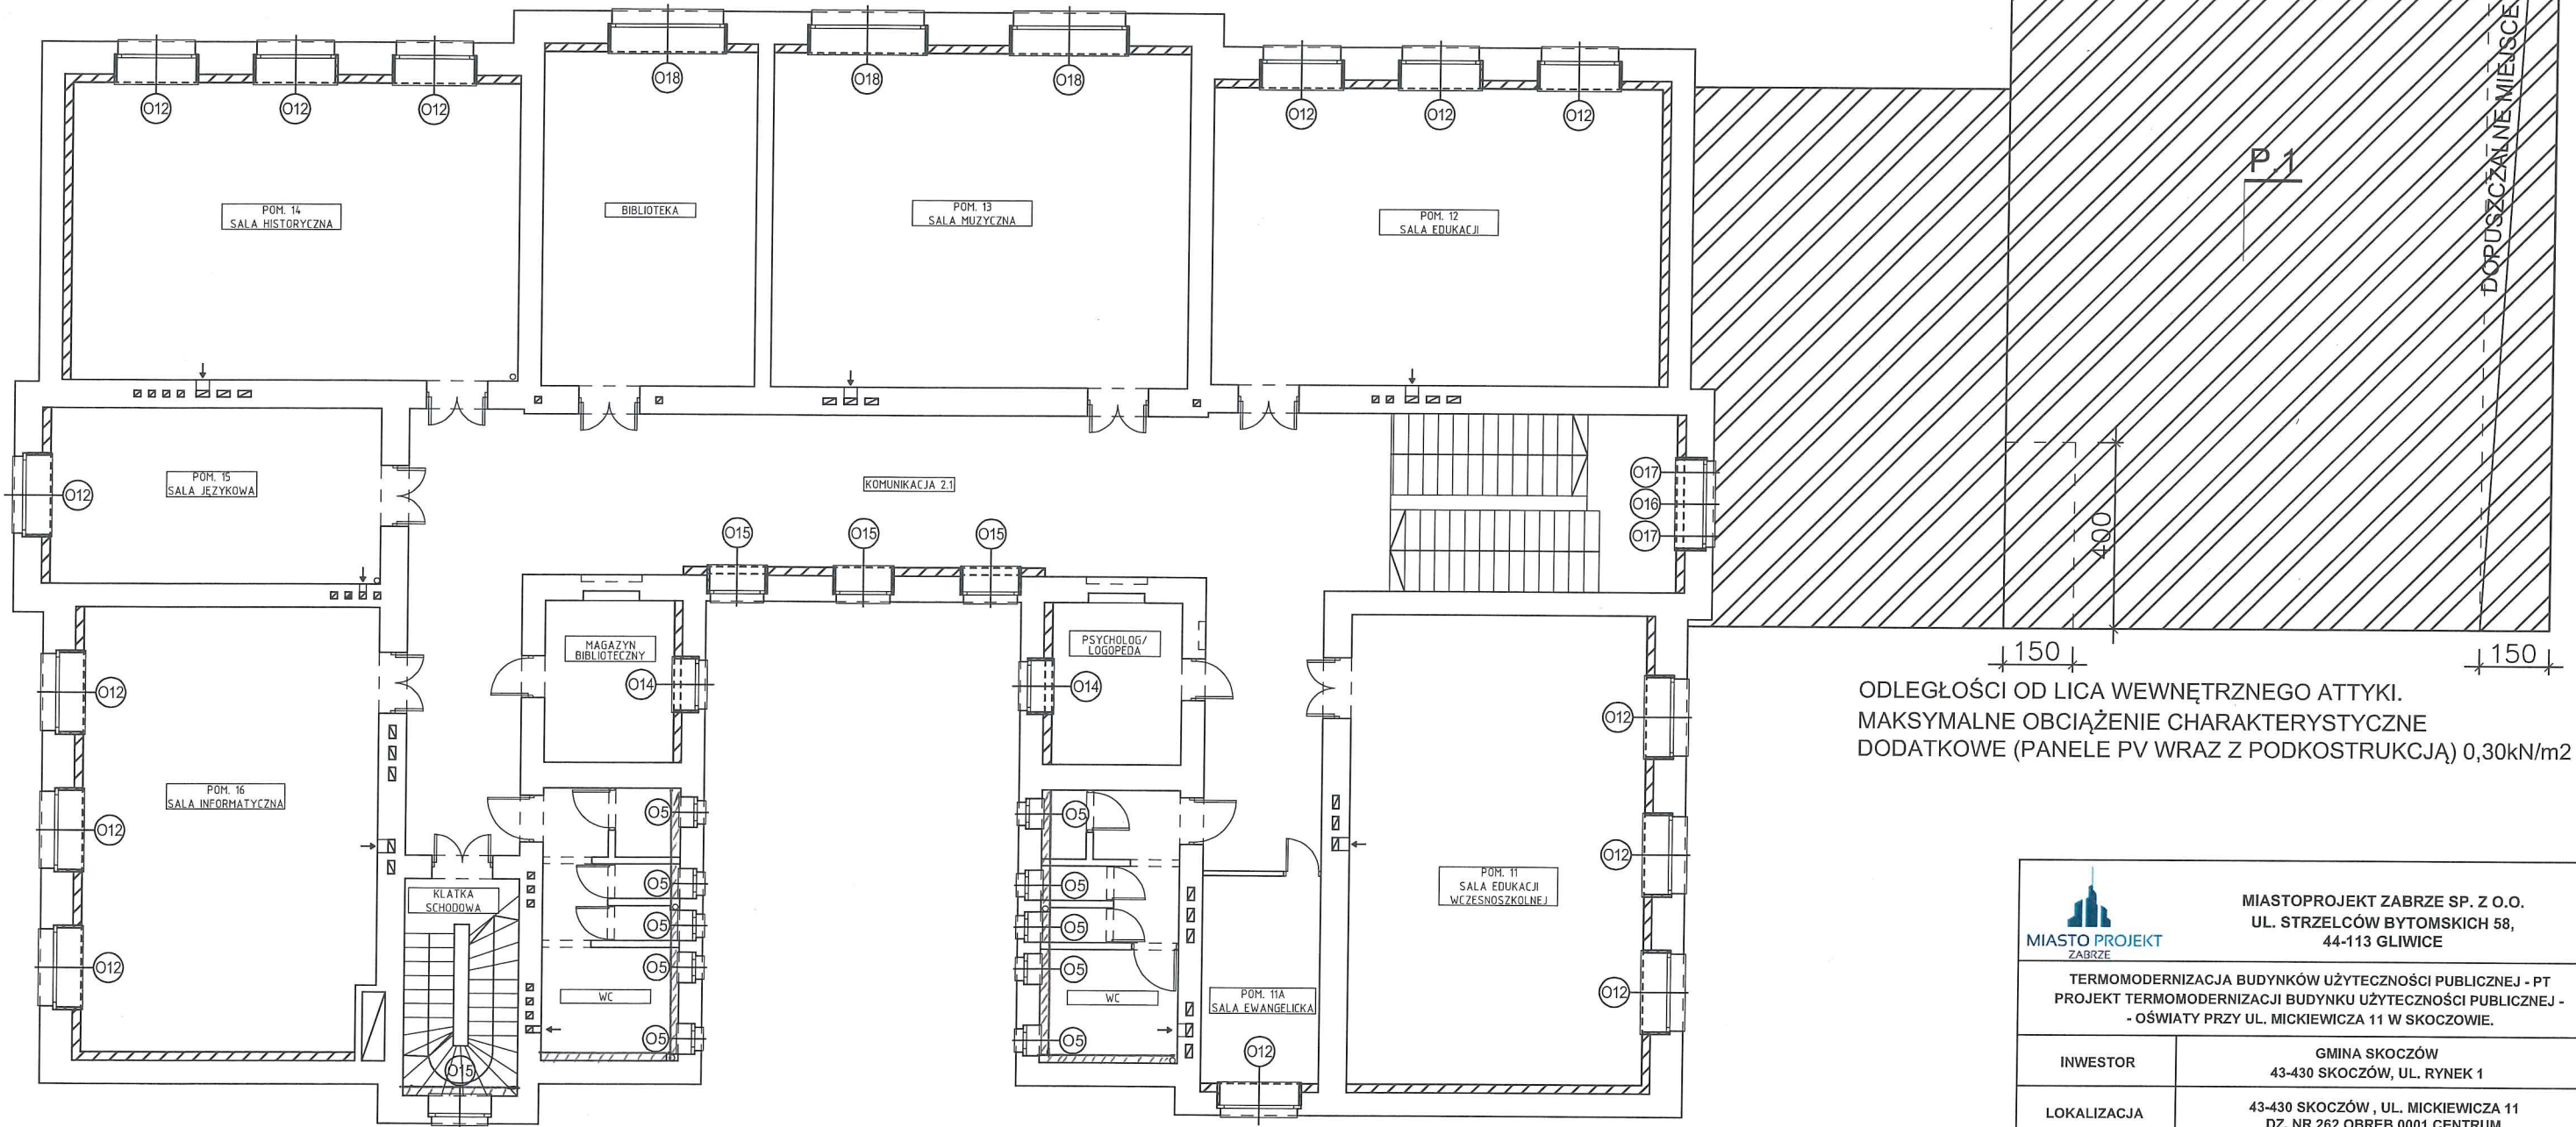


LEGENDA :	
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA ŚCIAN PIONOWYCH - OCIEPLENIE Z BETONU KOMÓRKOWEGO (GĘSTOŚĆ $\leq 95 \text{ KG/M}^3$) gr. 18 cm - $\lambda \leq 0,040 \text{ [W/(m}^{\circ}\text{K)]}$ - ŚCIANY gr. 5 cm - $\lambda \leq 0,043 \text{ [W/(m}^{\circ}\text{K)]}$ - WNEKI OKIENNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA NIEPALNA (KL. PPOZ. A1) gr. 22 cm - $\lambda \leq 0,038 \text{ [W/(m}^{\circ}\text{K)]}$ (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ POLEPY Z CEGIEŁ, ZABEZPIECZENIE ISTN. PODŁOGI I STROPU DO NRO, UŁOŻENIE NA STROPIE LEGARÓW DREWNIANYCH ZABEZPIECZONYCH DO NRO, WYKOŃCZENIE PODŁOGA Z PŁYT DRZĄZGOWO-CEMENTOWYCH KL. PPOZ. A2)
	ELEMENTY PROJ. - REMONT ISTN. PAPY, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI NOWA PAPA SBS 5,2 MM (KL. PPOŻ. NRO BROOF (t1)) + PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

RZUT PIĘTRA II
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100

P.1 – STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ/ŁĄCZNIKIEM

- PROJEKTOWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS 5,2mm (BROOF (T1), NRO)	-
- PROJEKTOWANA PAPA PODKŁADOWA (BROOF (T1), NRO)	-
- ISTNIEJĄCA IZOLACJA – PAPA (PRZYGOTOWANIE POW.)	
- ISTNIEJĄCA IZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU	



ODLEGŁOŚCI OD LICA WEWNĘTRZNEGO ATTYKI.
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE
DODATKOWE (PANELE PV WRAZ Z PODKOSTRUKCJĄ) 0,30kN/m2

 MIASTO PROJEKT ZABRZE		MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O. UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58, 44-113 GLIWICE		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - - OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.				
INWESTOR		GMINA SKOCZÓW 43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1		
LOKALIZACJA		43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11 DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM		
PRZEDMIOT RYSUNKU		BRANŻA		
RZUT PIĘTRA II - STAN PROJEKTOWANY		ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA		
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA		SKALA	DATA	NR RYS.
mgr inż. arch. Piotr Michalczyk upr. 10/OPOK/2017		1:100	LISTOPAD 2022	04
PODPIS				
mgr inż. Marcin Polis upr. SLK/6256/PWBK/15		PODPIS		