





RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100

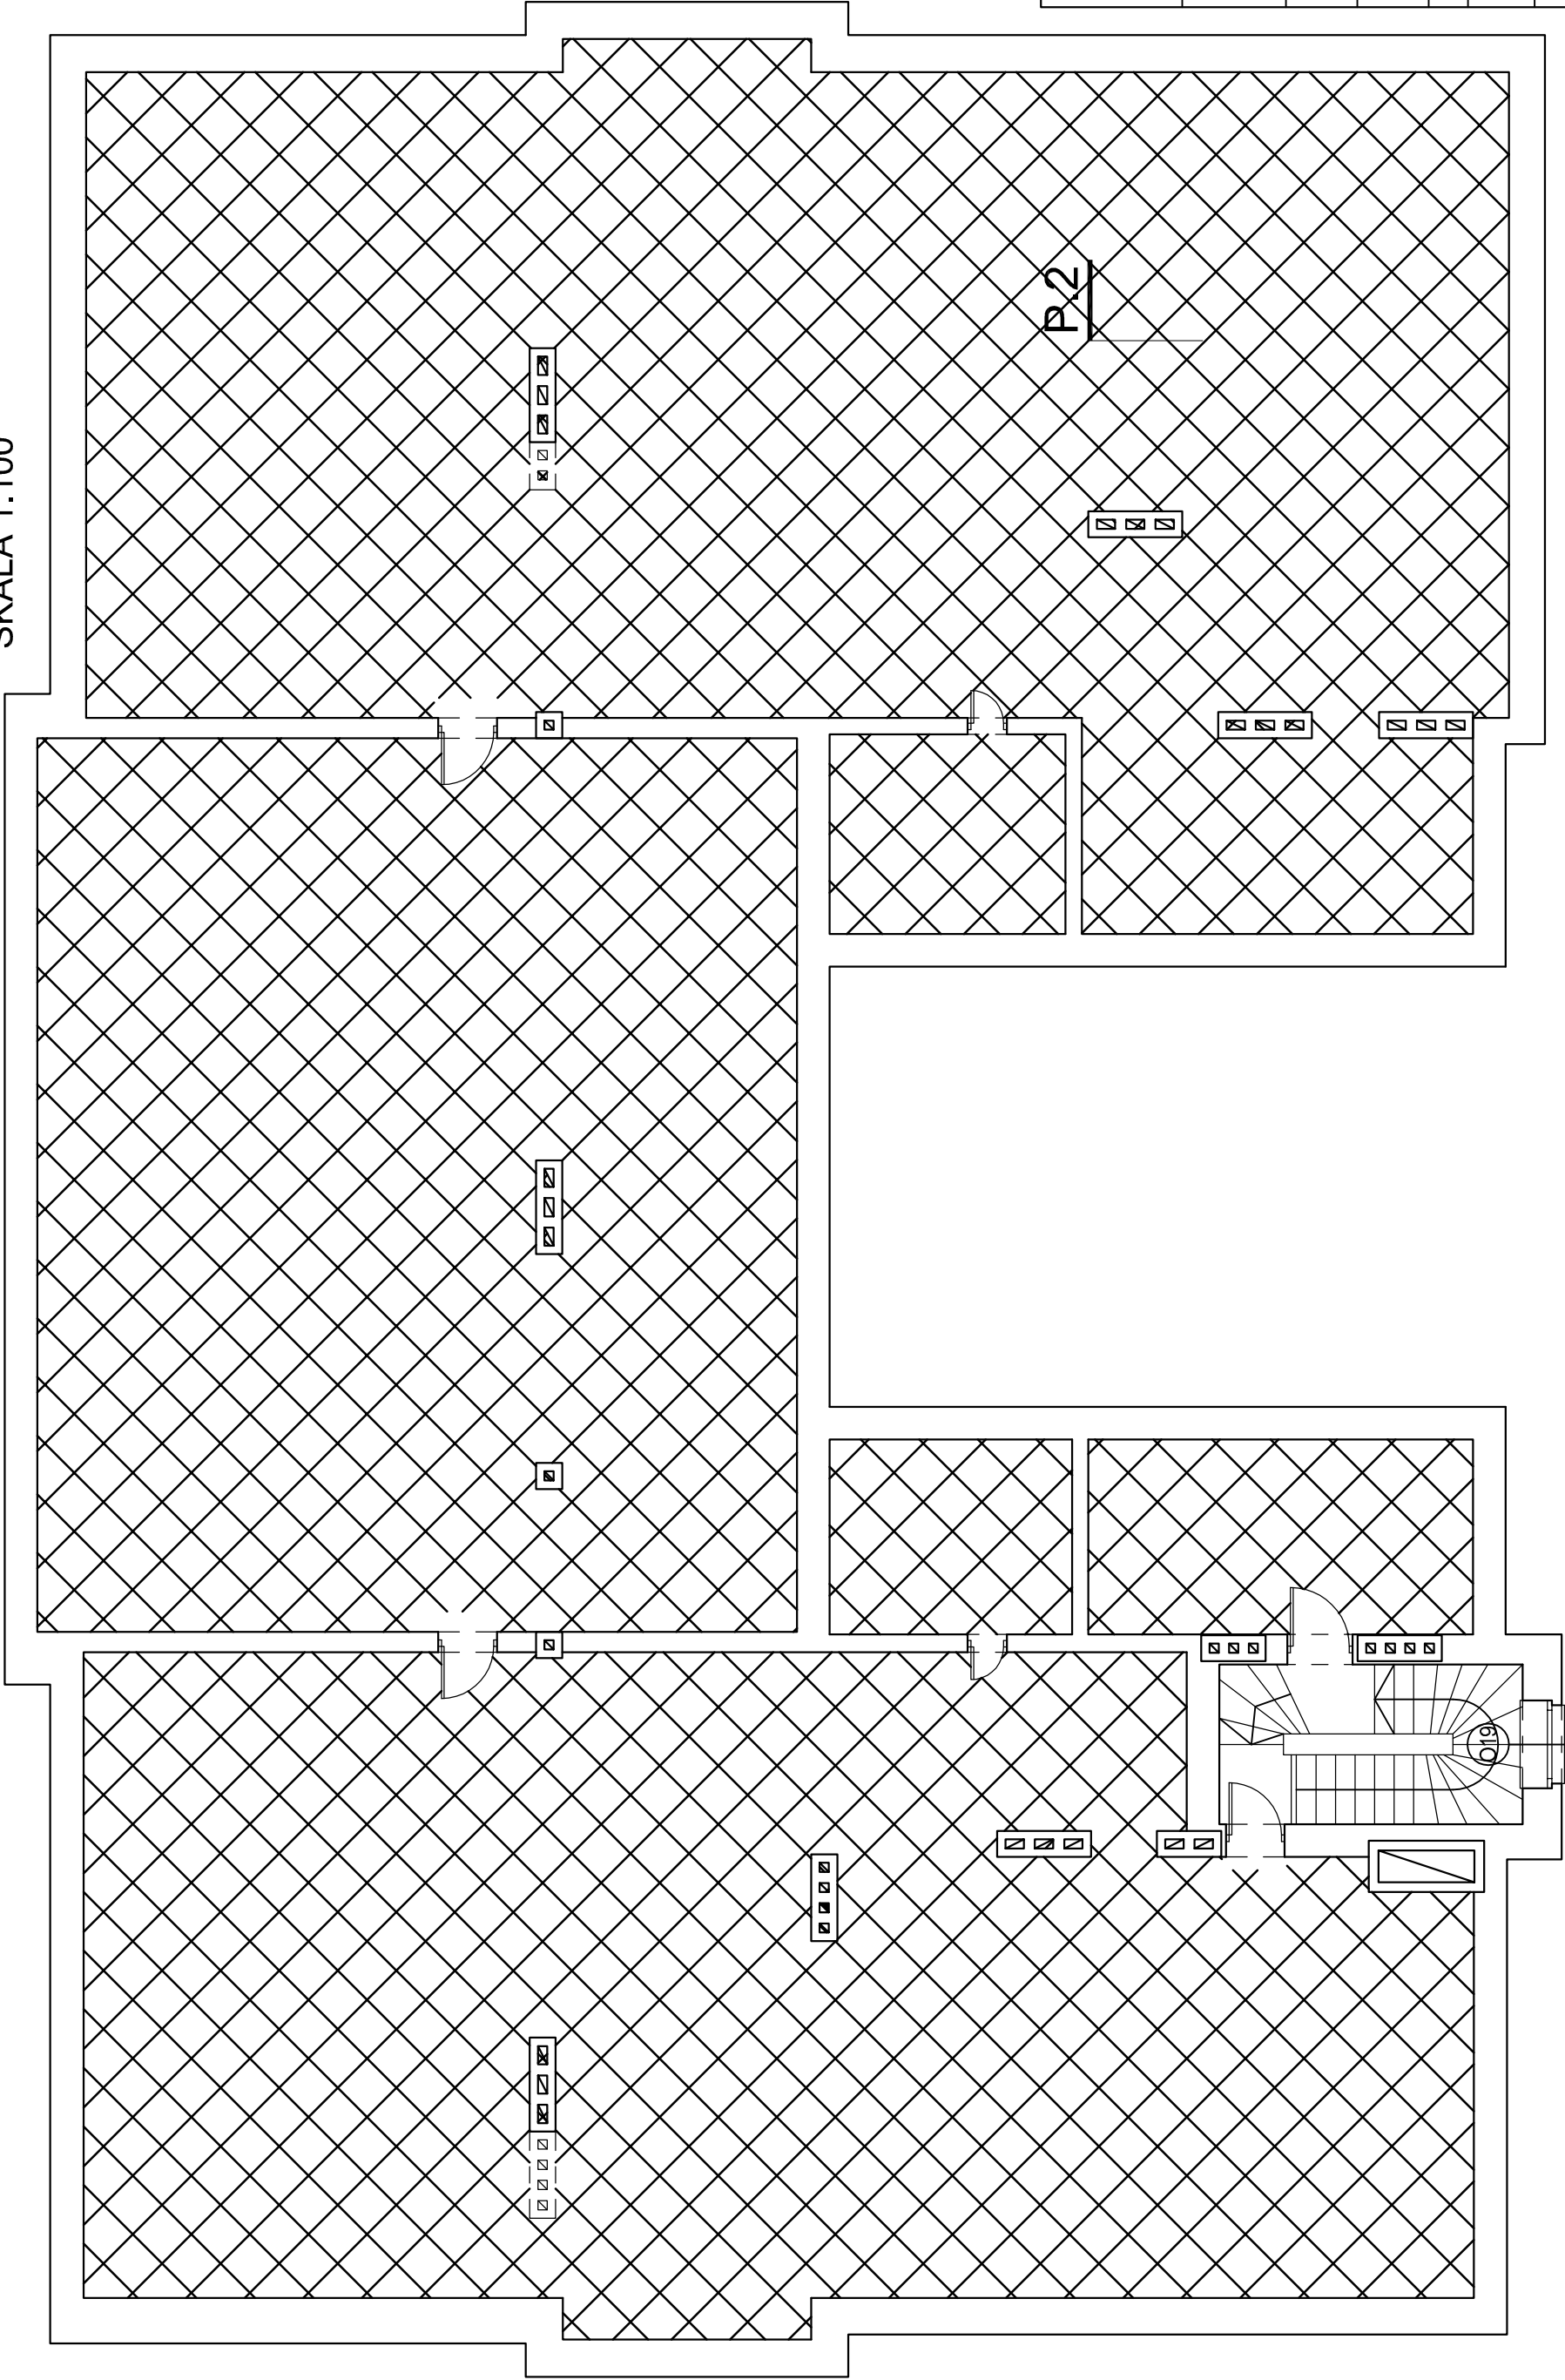

LEGENDA :	
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA ŚCIAN PIONOWYCH - OCIEPLENIE Z BETONU KOMÓRKOWEGO (GĘSTOŚĆ 595KG/M3) gr. 18 cm - λ<0,040 [W/(m*K)] - ŚCIANY gr. 5 cm - λ<0,043 [W/(m*K)] - WNEKI OKIENNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WELNA MINERALNA PÓŁTWARDA NIEPALNA (KL. PPOŻ. A1) gr. 22 cm - λ<0,038[W/(m*K)] (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ POLEPY Z CEGIEŁ, ZABEZPIECZENIE ISTN. PODŁOGI I STROPU DO NRO, UŁOŻENIE NA STROPIE LEGARÓW DREWNIANYCH ZABEZPIECZONYCH DO NRO, WYKOŃCZENIE PODŁOG Z PŁYT DRZĄZGOWO-CEMENTOWYCH KL. PPOŻ. A2)
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA STROPODACHU WELNA MINERALNA TWARDA NIEPALNA (KL. PPOŻ. A1) gr. 23 cm - λ<0,038[W/(m*K)] (USUNIĘCIE ISTN. PAPY I IZOLACJI, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI PAPA SBS 5,2 MM (KL. PPOŻ. NRO BROOF (I1))

P.2 – PODŁOGA NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

– PODŁOGA – PŁYTA DRZĄZGOWO–CEMENTOWA KL. PPOŻ. A2	2,6 cm
– WELNA MINERALNA PÓŁTWARDA KL. PPOŻ. A1, GR. 22 cm λ<0,038 [W/(m*K)] + LEGARY 10x22cm KOMUNIKACJA – CO 62cm POZOSTAŁA CZĘŚĆ – CO 124cm	22 cm
– FOLIA POLIETYLENOWA 0,2mm KLEJONA NA ZAKŁAD	
– ISTNIEJĄCE DESKI PODŁOGOWE (IMPREGNACJA NRO)	–
– ISTNIEJĄCE BELKI STROPOWE DREW. (IMPREGNACJA NRO) ISTN. POLEPA Z CEGŁY DO USUNIĘCIA	–
– ISTNIEJĄCE DESKOWANIE PEŁNE (IMPREGNACJA NRO)	–
– ISTNIEJĄCY TYNK	–



MIASTO PROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.

INWESTOR	GMINA SKOCZÓW 43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1	
LOKALIZACJA	43-430 SKOCZÓW, UL. MICKIEWICZA 11 DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM	
PRZEDMIOT RYSUNKU		BRANŻA
RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - STAN PROJEKTOWANY		ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	SKALA	DATA
	1:100	LISTOPAD 2022
	NR RYS.	05
mgr inż. arch. Piotr Michalski upr. 1010/POR/2017	PODPIS	
mgr inż. Marcin Polia	PODPIS	