


LEGENDA - OZNAKOWANIA POZIOME

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, W KOLORZE CIEMNO SZARYM, gr. 8 cm
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, W KOLORZE CIEMNO SZARYM, gr. 8 cm - DZIAŁKA SĄSIEDNIA
- PŁYTY CHODNIKOWE GRANTOWE CHODNIKOWE PŁOMIENIOWANE JASNOSZARE
- ŚCIEŻKA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH ORAZ SŁABOWIDZĄCYCH SZER. 30 cm
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE NAJAZDOWE
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI GRANITOWE
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI GRANITOWE NAJAZDOWE
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE
- PALISADA GRANITOWA KOLORU SZAREGO
- POLE UWAGI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH WYM. 30x30 cm LUB SZEROKOŚCI 30cm i DŁUGOŚCI WG OBMIARU
- MIJESCA PARKINGOWE, ODWZOROWANE WG INSTNIEJĄCYCH
- MIJESCE PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OZNACZONO KOLEM NIEBIESKIM
- ZAKAZ PARKOWANIA

UWAGA
W celu dostosowania terenu inwestycji do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących zastosowano:
- ścieżki prowadzące szer. 30 cm w kolorze czerwonym RAL3020
- pola uwagi wym. 30x30 cm w kolorze czerwonym RAL 3020
- nakładki na poręcze z napisami w alfabecie Braille'a
- różnicowany kolor piwskiej i ostatniej stopnicy i podstopnicy (czerwony granit)

Pola uwagi wykonać poprzez naklejenie pojedynczych elementów (kropek) według rysunku poniżej. Ścieżki prowadzące wykonać poprzez naklejenie pojedynczych pasów wg rysunku poniżej,

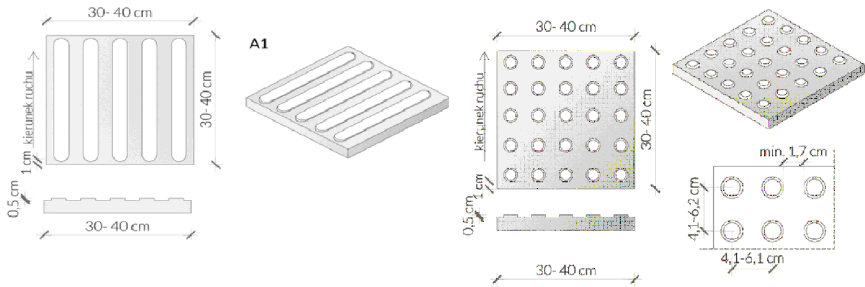

Oznaczenia poziome wykonano zgodnie z:
- Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późn. zm.
- Assistive products for blind and vision-impaired persons — Tactile walking surface indicators ISO 23599:2019

Temat:	REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU UNIwersytetu w Częstochowie	Numer rysunku: Z/6
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Oznakowanie poziome	Data: 11.2024 Skala: 1:250
Projektant:	mgr inż. arch. Ewelina SZCZEPAŃSKA	Nr uprawnień: 4/SLOKK/2021
	mgr inż. Krzysztof SZCZEPAŃSKI	SLK/9847/PWBKb/21