


RZUT DACHU
SKALA 1:100

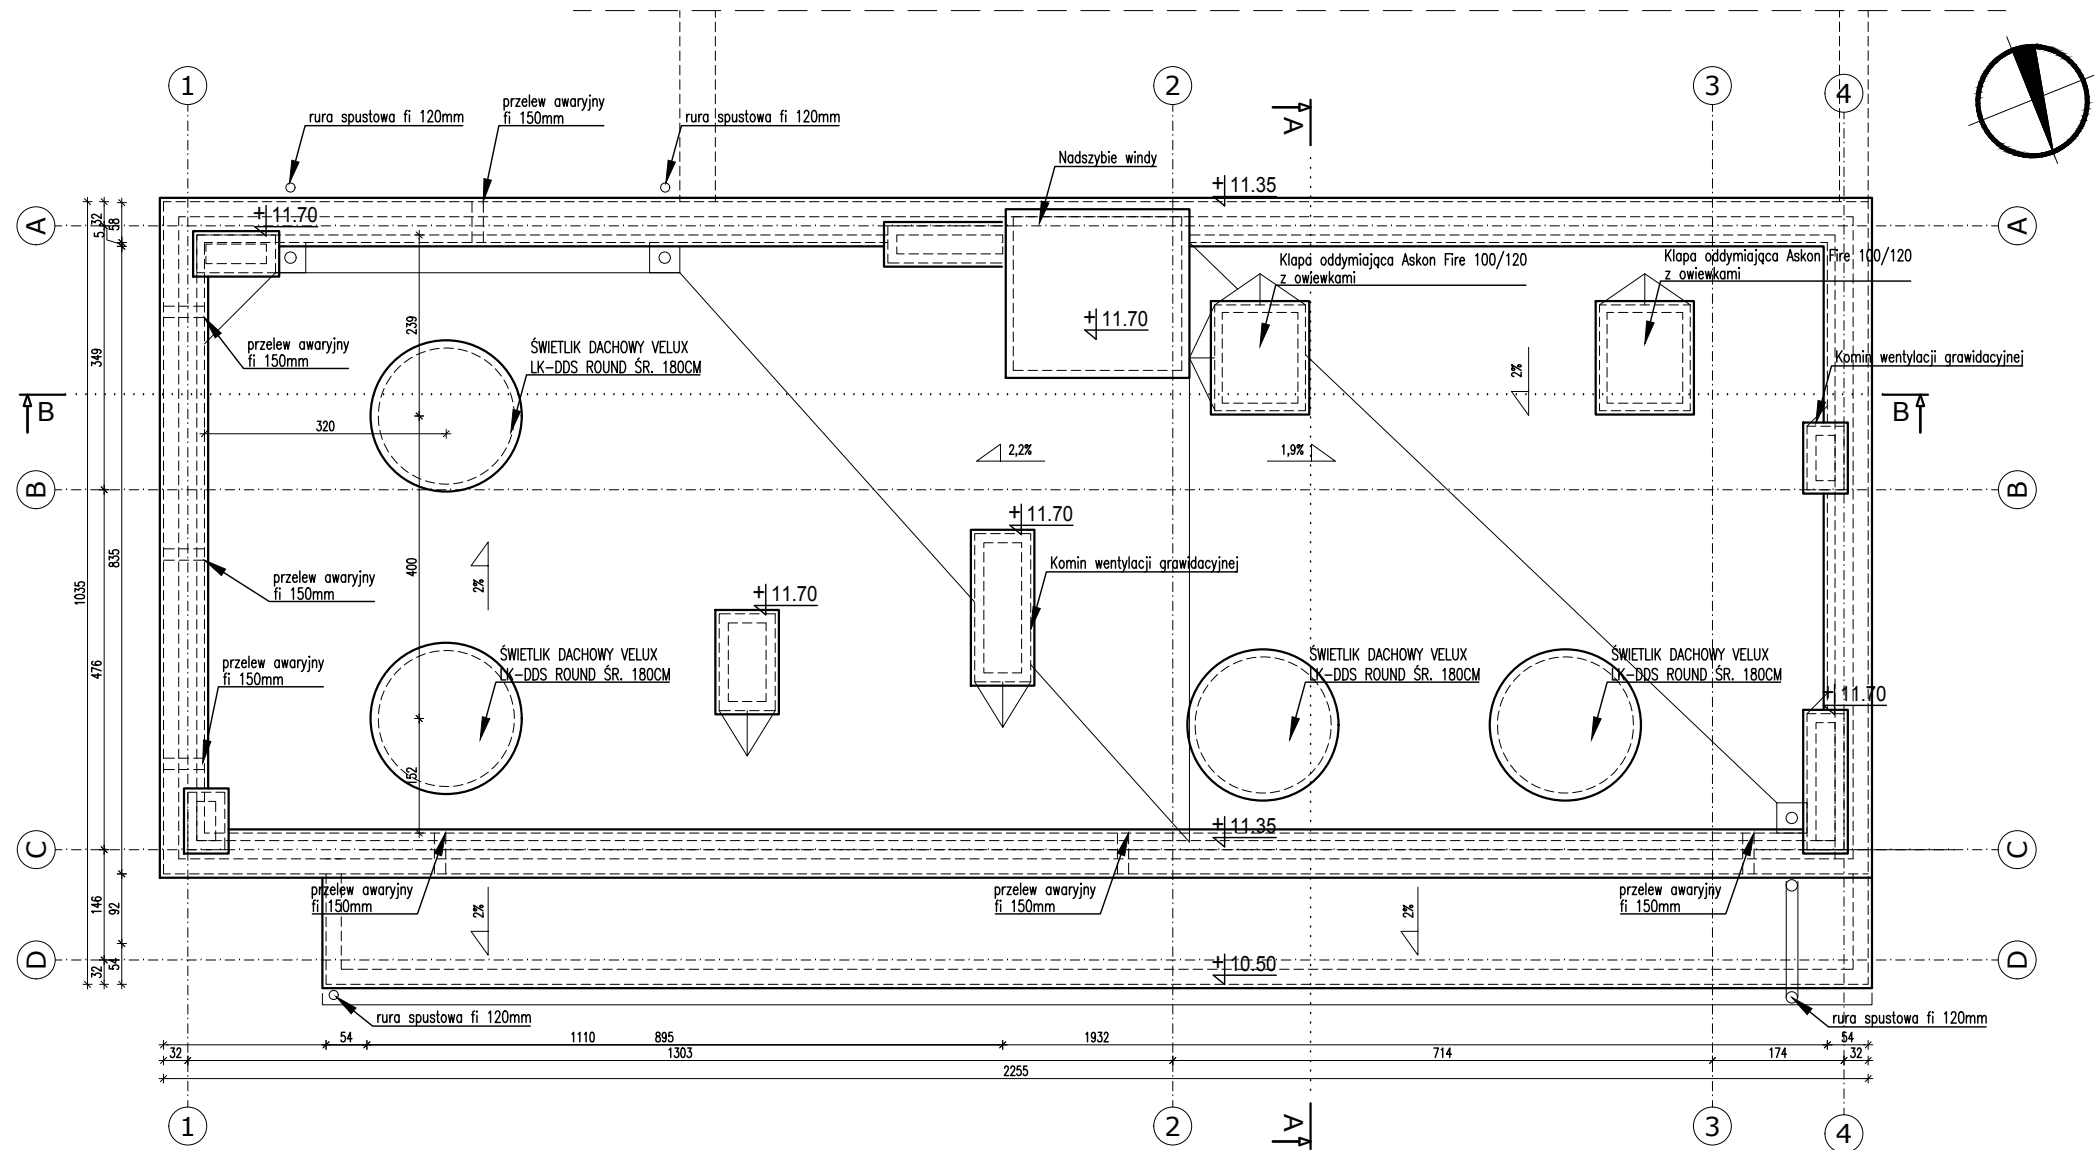

Uwagi:

1. Wymiary elementów konstrukcyjnych – wg. branży konstrukcyjnej
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić biuro projektowe.
3. Ścianki między kabinami sanitarnymi – systemowe z laminatu.
4. Szczegóły dot. wentylacji wraz z nawiewami – wg projektu branży sanitarnej.
5. Oddymianie klatki schodowej – otwór oddymiający 5% powierzchni klatki schodowej – tj. 1,6m² powierzchni czynnej (zastosowano 2 klapy dymowe)
6. Napowietrzanie klatki schodowej 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej 2,10m² (otwór napowietrzający stanowią drzwi wejściowe)

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	RZUT DACHU	Nr rys.	A-04
	Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
	Adres inwestycji:	działka nr ewid. 51872 / 2, 51872 / 1; 21277/3 ;51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	Skala:	1:100
	Inwestor:	Miasto Ostrołęka Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka	projekt budowlany	
	Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Aptacy		arch.	5/KPOKK/2018	branża arch - bud.
Projektant spr.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek		arch.	7/WMOKK/2012	
				Data: 02.2025r.