


TYPOWA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

skala 1:25

PRZEKRÓJ B-B

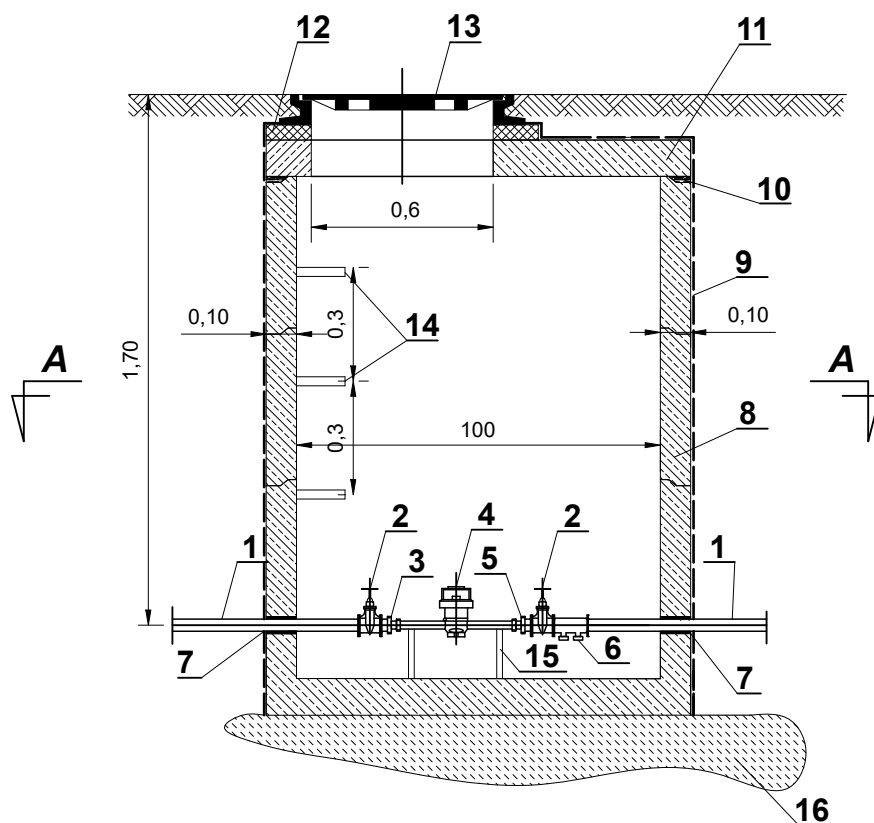

LEGENDA:

1. rura PEHD ϕ 40/3,7mm
2. zawór przelotowy prosty grzybkowy ϕ 32mm
3. złączka wkrętna redukcyjna ϕ 32/20mm
4. wodomierz skrzydełkowy JS lub WS ϕ 20mm
5. złączka wkrętna redukcyjna ϕ 20/32mm
6. zawór antyskażeniowy EA ϕ 32mm
7. przejście szczelne przez ścianę
8. kregi betonowe z betonu klasy C35/45 DN1,0m
9. izolacja ścienna bitizol R + 2P
10. zaprawa betonowa C12/15
11. płyta żelbetowa.
12. pierścień wyrównawczy
13. właz żeliwny typu ciężkiego klasy B125.
14. stopnie złazowe żeliwne
15. konsola wodomierzowa
16. podbudowa z chudego betonu