


ZESTAWIENIE ARMATURY		
lp	opis armatury	szt.
1.	kohlerz Hawle-Synoflex DN250mm	1
2.	kohlerz specjalny do rur PE DN 200/250mm	9
3.	trójnik kohlerzowy DN 200/200mm	1
4.	zasuwa kohlerzowa DN200mm z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	2 2 2
5.	kohlerz Hawle-Synoflex DN100mm	2
6.	trójnik kohlerzowy DN 100/100mm	2
7.	zasuwa kohlerzowa DN100mm z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	3 3 3
8.	zweźka dwukohlerzowa DN100/200mm.	1
9.	trójnik kohlerzowy DN 200/80mm	4
10.	łuk kohlerzowy 90° DN80mm	2
11.	zasuwa kohlerzowa DN80mm z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	3 3 3
12.	króciec dwukohlerzowy L=600mm DN80mm	3
13.	łuk kohlerzowy 90° ze stopką DN80mm	3
14.	hydrant podziemny z żelwa sferoidalnego DN 80mm, ze skrzynką do hydrantów podziemnych	3
15.	zweźka dwukohlerzowa DN80/200mm.	1
16.	opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym DN250-5/4"	21
17.	zasuwa DN32mm do przyłączy domowych z gwintem zewnątrznym i wewnętrznym 5/4" z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	21 21 21
18.	opaska do nawiercania z gwintem wewnętrznym DN250-2"	1
19.	zasuwa DN50mm do przyłączy domowych z gwintem zewnątrznym i wewnętrznym 2" z obudową teleskopową Rd 1,30-1,80m i skrzynką uliczną sztywną dla zasuw	1 1 1 1

UWAGA:

- 1.wszystkie połączenia kohlerzowe wykonać  
za pomocą śrub ze stali nierdzewnej
- 2.armatura musi być wykonana z żelwa sferoidalnego PNN16
- 3.połączenia przewodu z PE z armaturą wykonać z  
zastosowaniem kształtek zabezpieczonych przed  
przesunięciem PN16

"S O N D A B I S"		
ul. Południowa 77, 42-256 Turów tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl		
nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI CZĘSTOCHOWA W ULICY ORKANA.	
nazwa rysunku:	WĘZŁ Y MONTAŻOWE	Skala: -
projektował:	mgr inż. Przemysław Gawron SLK(6063)/WBS/15	nr rys. <b>4</b>
sprawił:	mgr inż. Krystian Wiszard SLK(7281)/WBS/17	Data opracowania 2024r.

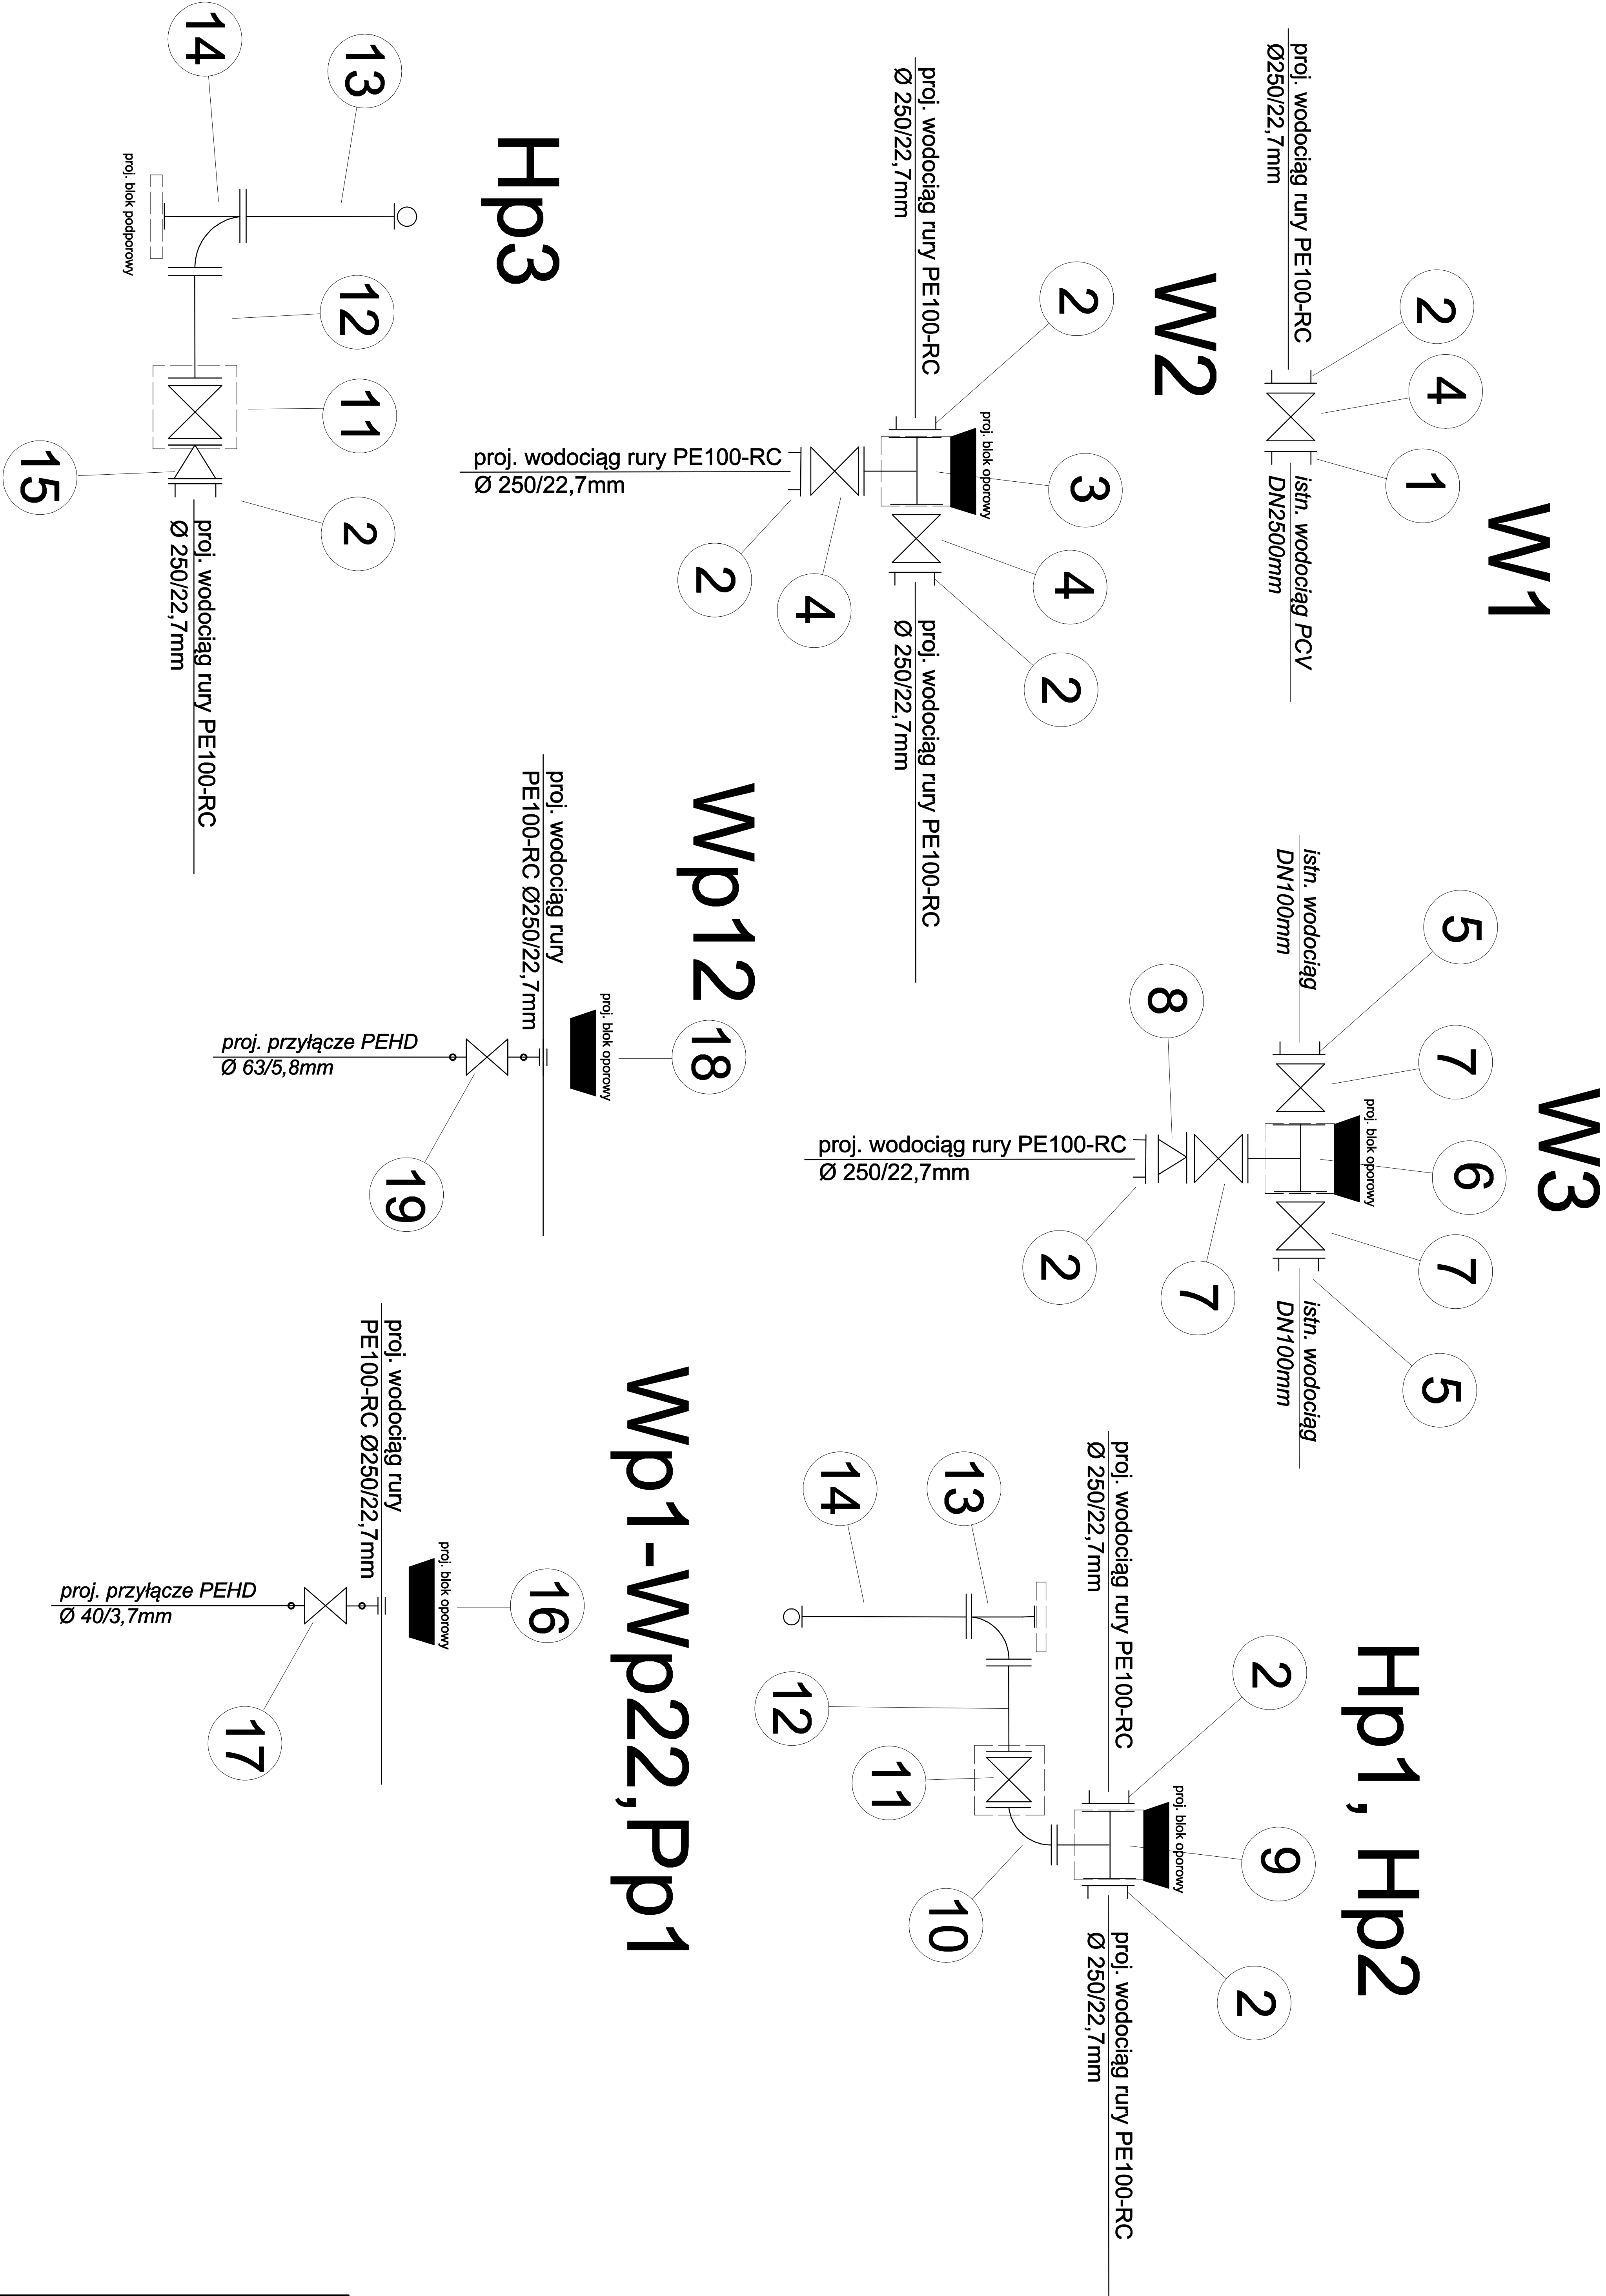

Hp3